
Produktdatenblatt
Kabel

Bezeichnung	**Rohkabel, Polzahl: 8 Adern, ungeschirmt, Standard, PUR, schwarz, Signal: 2 x 2 x 1,0 mm² (AWG 18) + Power: 3 x 2,5 mm² + PE x 2,5 mm² (AWG 14), 100 m**
Produktgruppe	**PUR Kabel**
Serie	**769**
Artikelnummer	**08 3186 000 000**

Abbildung (ggf. abweichend)

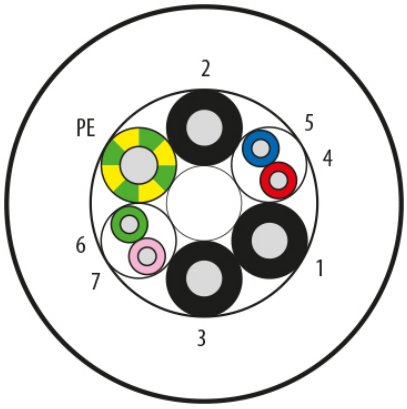

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	08 3186 000 000
Steckverbinder-Bauform	Rohkabel
Kabellänge	100 m
Ausführung	Kabel
Gewicht (gr)	16866
Zolltarifnummer	85444995

Elektrische Kennwerte

EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

REACH SVHC	None (No pollutants)
SCIP Nummer	SCIP-number not available

Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeltyp	Standard
Kabeldurchmesser	12,3 mm
Querschnitt	Signal: 2 x 2 x 1,0 mm² (AWG 18) + Power: 3 x 2,5 mm² + PE x 2,5 mm² (AWG 14)
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	PP
Litzenaufbau	2 x 0,75 mm² / 7 x 0,14 mm²
Kabelfarbe	schwarz

Produktdatenblatt
Kabel

Bezeichnung	**Rohkabel, Polzahl: 8 Adern, ungeschirmt, Standard, PUR, schwarz, Signal: 2 x 2 x 1,0 mm² (AWG 18) + Power: 3 x 2,5 mm² + PE x 2,5 mm² (AWG 14), 100 m**
Produktgruppe	**PUR Kabel**
Serie	**769**
Artikelnummer	**08 3186 000 000**

Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Kabel Isolationswiderstand	400 Ω/Km
Betriebsspannung	600 V
Kabel Prüfspannung	4 kV

Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	≥ 4 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 7,5 x Ø

Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-20 °C / 85 °C (+105 °C)
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-40 °C / 85 °C (+105 °C)

Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	ja

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638