**Produktdatenblatt**


# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 5 (05-a), ungeschirmt, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP67, UL 2238, M18x0,75, Frontmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0115 700 05** |


## Abbildung (ggf. abweichend)



## Maßzeichnung

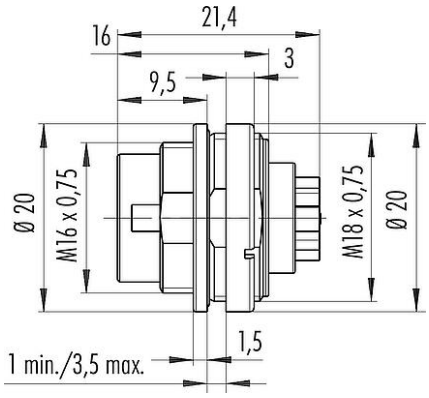


## Polbild (Steckseite)

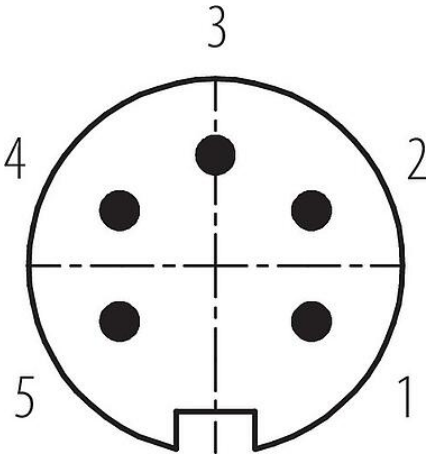


**Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.**

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 09 0115 700 05 |
| Steckverbinder-Bauform | Flanschstecker |
| Bauartnorm | DIN EN 61076-2-106 |
| Ausführung | Steckverbinder, Stift, gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden) |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussquerschnitt | hier klicken für mehr info |
| Temperaturbereich von / bis | -40 °C / 100 °C |
| Mechanische Lebensdauer | > 500 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 10.24 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

### Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 1500 V |
| Bemessungsstrom | 6,0 A |
| Isolationswiderstand | ≥ $10^{10}$ Ω |
| Verschmutzungsgrad | 1 |
| Überspannungskategorie | I |
| Isolierstoffgruppe | III |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |

**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 5 (05-a), ungeschirmt, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP67, UL 2238, M18x0,75, Frontmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0115 700 05** |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
| Material Kontaktkörper | PBT (UL94 V-0) |
| Material Kontakt | abhängig vom Crimpkontakt (Zubehör) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | 4c851482-9fbf-418f-bcb6-3e9e0e56beb7 |

## Zulassungen / Approbationen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | UL 2238 |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 9.0 | EC003569 |

## Trade-Compliance


| | |
|---|---|
| Kupfer (9903.78.01) | 0.003482 kg |

**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 5 (05-a), ungeschirmt, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP67, UL 2238, M18x0,75, Frontmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0115 700 05** |

## Montageanleitung / Montageausschnitt

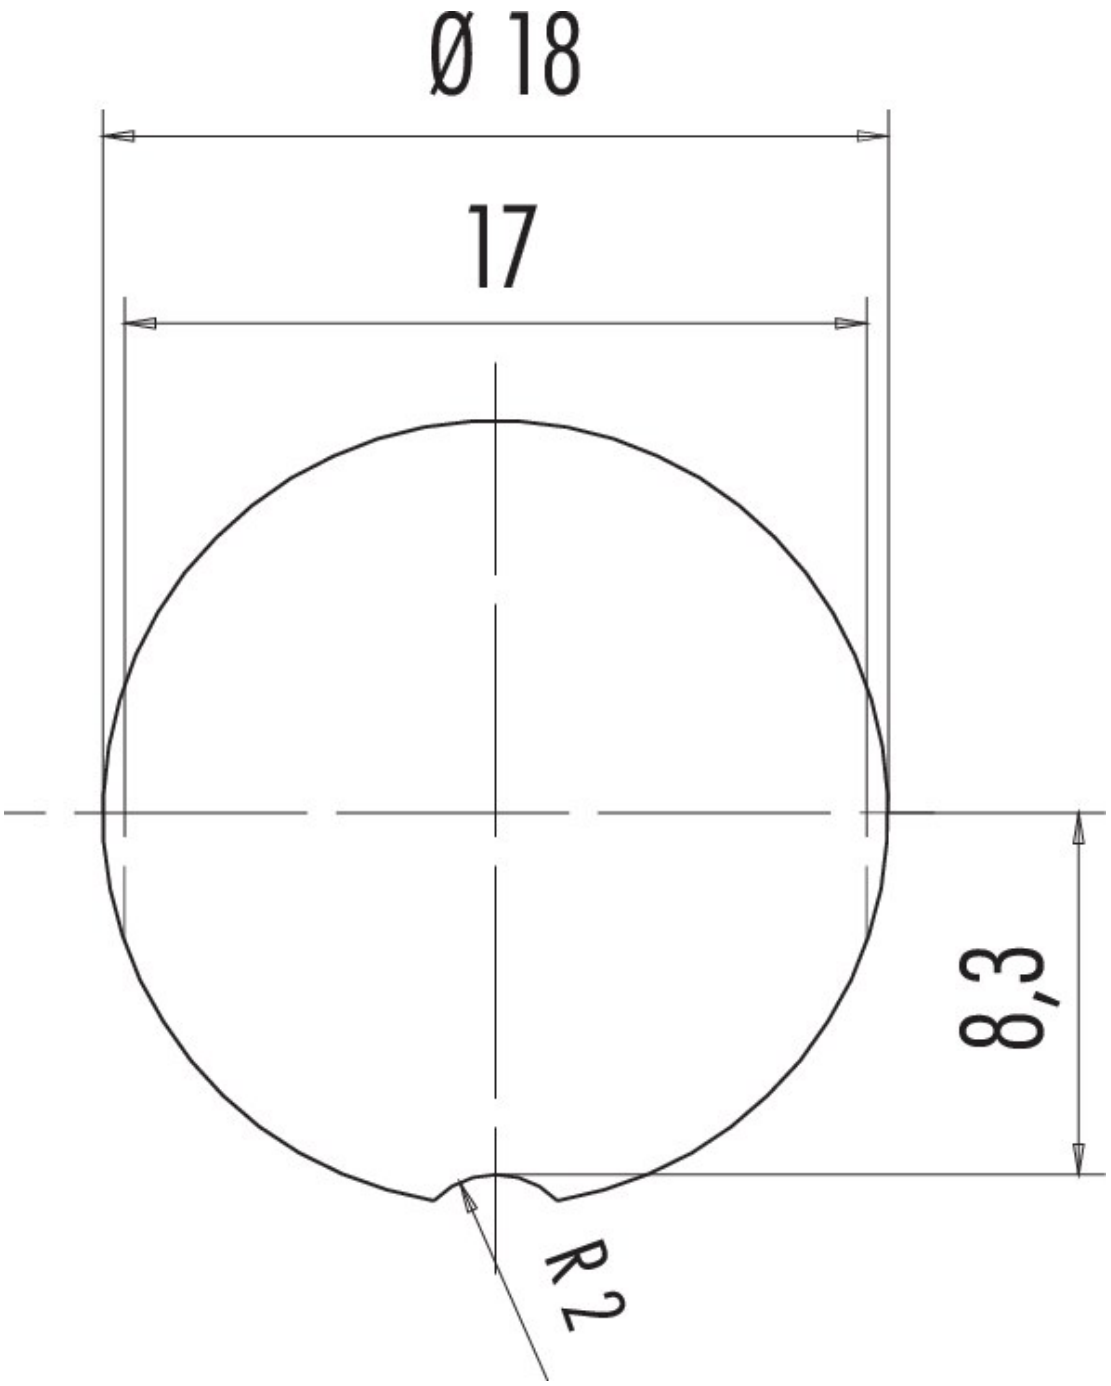


**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 5 (05-a), ungeschirmt, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP67, UL 2238, M18x0,75, Frontmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0115 700 05** |

## Einzelteildarstellung

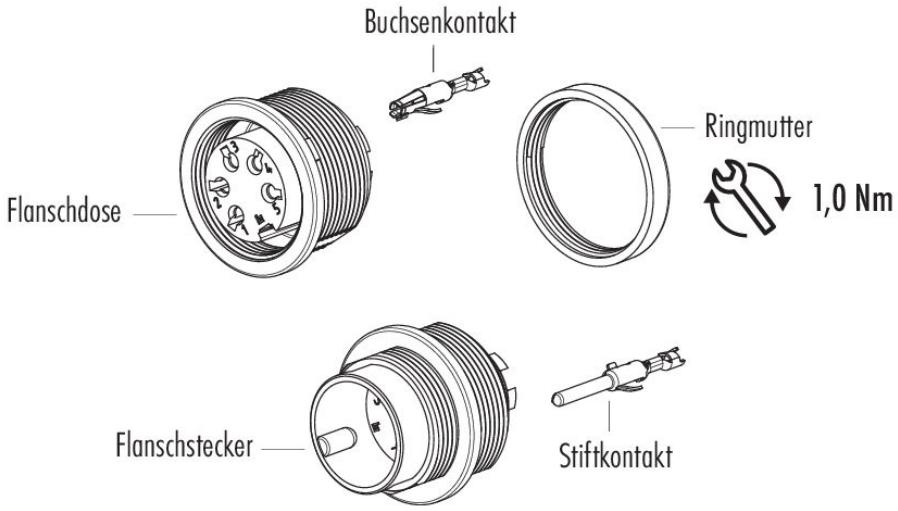

**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 5 (05-a), ungeschirmt, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP67, UL 2238, M18x0,75, Frontmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0115 700 05** |

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.