**Produktdatenblatt**


# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 12 (12-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL 2238, M18x0,75, Rückwandmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0131 90 12** |


## Abbildung (ggf. abweichend)




## Leiterplattenlayout

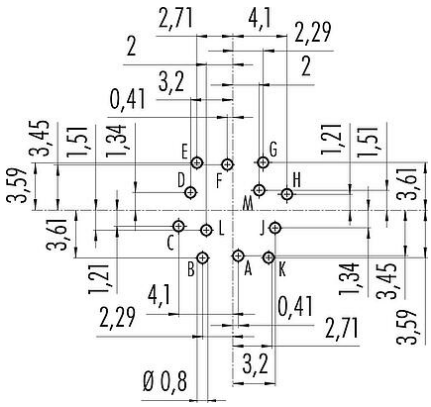


## Maßzeichnung

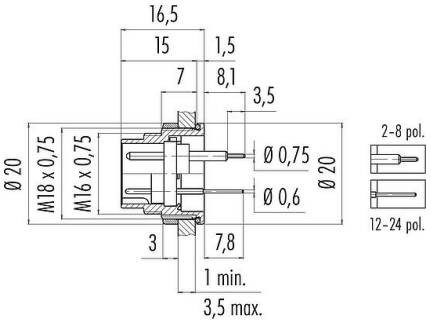


## Polbild (Steckseite)

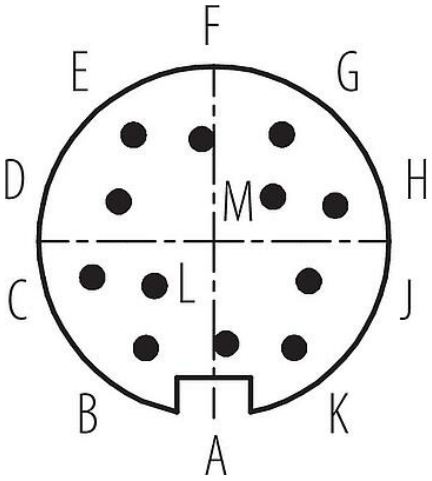


**Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.**

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 09 0131 90 12 |
| Steckverbinder-Bauform | Flanschstecker |
| Bauartnorm | DIN EN 61076-2-106 |
| Ausführung | Steckverbinder, Stift, gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | THT |

**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 12 (12-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL 2238, M18x0,75, Rückwandmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0131 90 12** |

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich von / bis | -40 °C / 95 °C |
| Mechanische Lebensdauer | > 500 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 11.19 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

## Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 500 V |
| Bemessungsstrom | 3,0 A |
| Isolationswiderstand | ≥ $10^{10}$ Ω |
| Verschmutzungsgrad | 1 |
| Überspannungskategorie | I |
| Isolierstoffgruppe | III |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
| Material Kontaktkörper | PBT (UL94 V-0) |
| Material Kontakt | CuZn (Messing) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | eae4f698-a1c5-4c9f-8267-67ec09c96c15 |

## Zulassungen / Approbationen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | UL 2238 |

## Klassifikationen


| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003569 |

**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 12 (12-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL 2238, M18x0,75, Rückwandmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0131 90 12** |

## Montageanleitung / Montageausschnitt

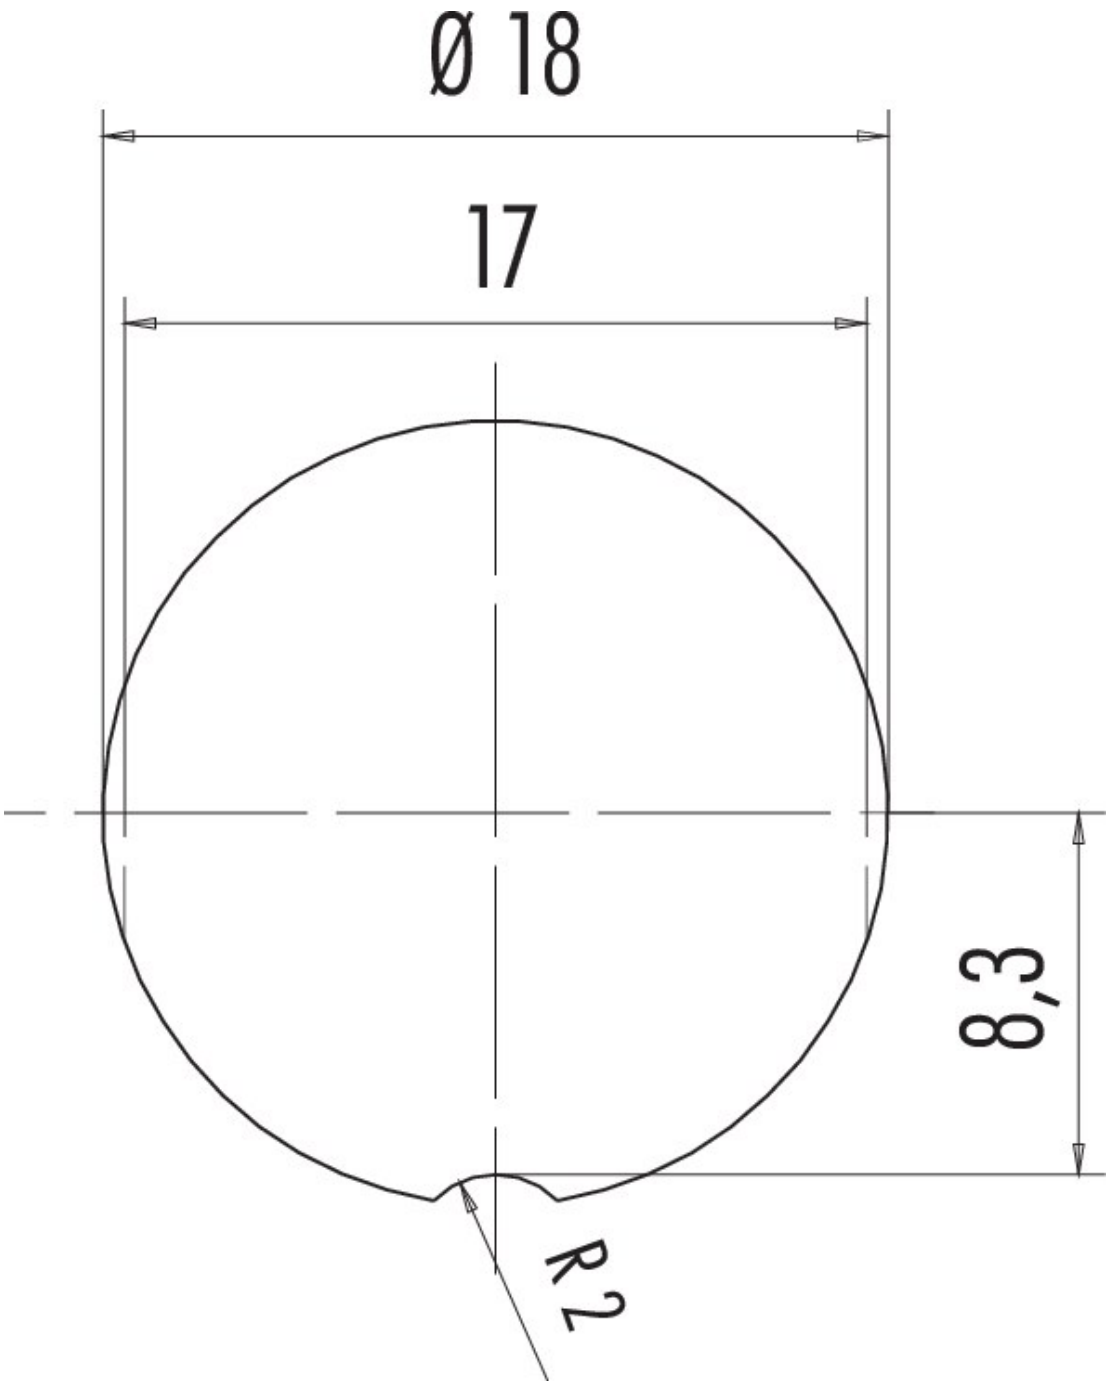


**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 12 (12-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL 2238, M18x0,75, Rückwandmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0131 90 12** |

## Einzelteildarstellung

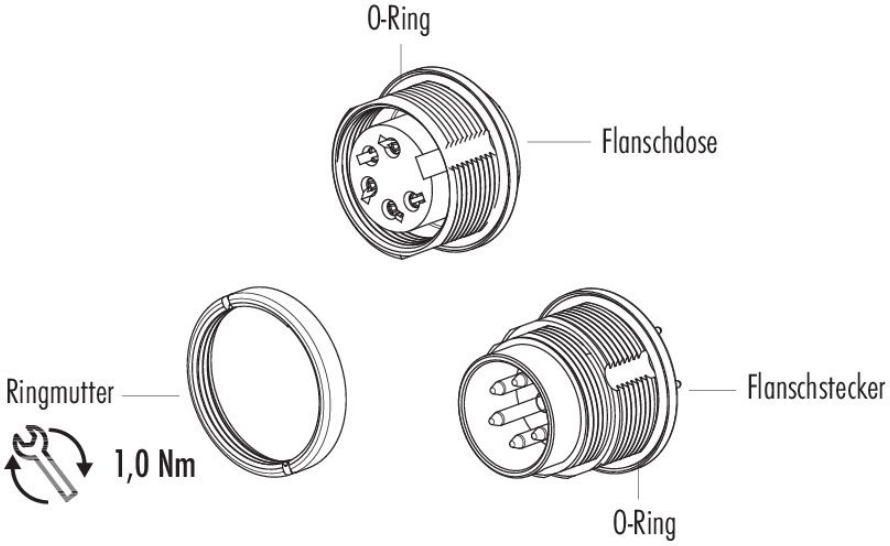

**Produktdatenblatt**
# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Flanschstecker, Polzahl: 12 (12-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL 2238, M18x0,75, Rückwandmontage** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **723** |
| Artikelnummer | **09 0131 90 12** |

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.