Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, PUR, schwarz, 3 x 0,14 mm², Snap-in Version, 2 m**
Produktgruppe	**M8**
Serie	**718**
Artikelnummer	**79 3414 12 03**


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

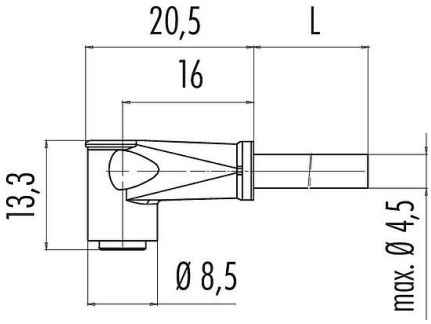

Polbild (Steckseite)



1 braun
3 blau
4 schwarz

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	79 3414 12 03
Steckverbinder-Bauform	Winkeldose
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-104
Kabellänge	2 m
Ausführung	Steckverbinder, Buchse, gewinkelt
Steckverbinder Verriegelung	snap-in (schnapp)
Gewicht (gr)	27.00
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	50 V (AC) / 60 V (DC)
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	6e3d24c5-1682-4586-a75e-c6af30153fcb

Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeldurchmesser	5,0 mm
Querschnitt	3 x 0,14 mm²
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	PVC

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, PUR, schwarz, 3 x 0,14 mm², Snap-in Version, 2 m**
Produktgruppe	**M8**
Serie	**718**
Artikelnummer	**79 3414 12 03**

Litzenaufbau	7 x 0,25 mm
Kabelfarbe	schwarz

Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand	148 Ω/Km (20°C)

Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Verfahrweg horizontal	2 m/s² -> 3 m

Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-5 °C / 70 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-25 °C / 70 °C

Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	nein

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018
RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, PUR, schwarz, 3 x 0,14 mm², Snap-in Version, 2 m**
Produktgruppe	**M8**
Serie	**718**
Artikelnummer	**79 3414 12 03**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 40 cNm) angezogen.