Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Bezeichnung	**M12 Einbaustecker, Polzahl: 2+7, löten, IP67 gesteckt und verriegelt, Frontmontage**
Produktgruppe	**M12-Hybrid**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**767**
Artikelnummer	**86 7047 0000 00009**


Abbildung (ggf. abweichend)




Leiterplattenlayout

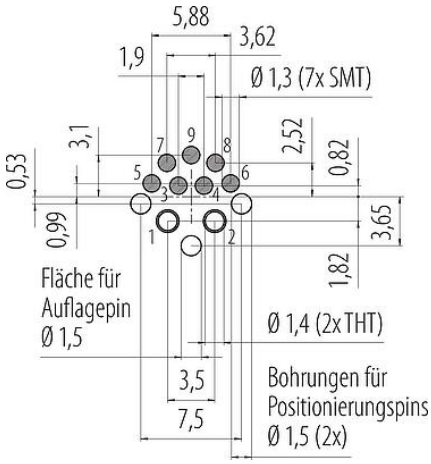

Maßzeichnung

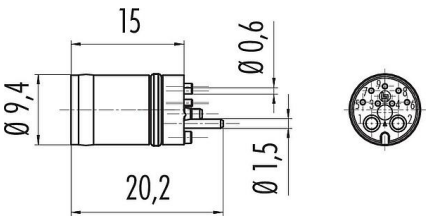

Polbild (Steckseite)

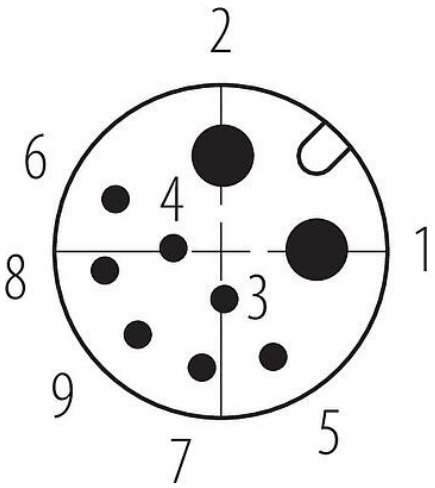

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	86 7047 0000 00009
Steckverbinder-Bauform	Einbaustecker
Kodierung	A-kodiert

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Bezeichnung	**M12 Einbaustecker, Polzahl: 2+7, löten, IP67 gesteckt und verriegelt, Frontmontage**
Produktgruppe	**M12-Hybrid**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**767**
Artikelnummer	**86 7047 0000 00009**

Ausführung	Steckverbinder, Stift, gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Schutzart	IP67 gesteckt und verriegelt
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	1.75
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	Power: 63 V, Signal: 12.5 V
Bemessungs-Stoßspannung	Power: 800 V, Signal: 500 V
Bemessungsstrom	12 A Power / 0,5 A Signal
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	I

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	e000918b-be91-4246-a1a2-e0dcdf3e5cb4

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Bezeichnung	**M12 Einbaustecker, Polzahl: 2+7, löten, IP67 gesteckt und verriegelt, Frontmontage**
Produktgruppe	**M12-Hybrid**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**767**
Artikelnummer	**86 7047 0000 00009**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.