**Produktdatenblatt**


# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL 2238, VDE, PG 13,5, Frontmontage, vergossen** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **09 2447 300 03** |


## Abbildung (ggf. abweichend)



## Maßzeichnung

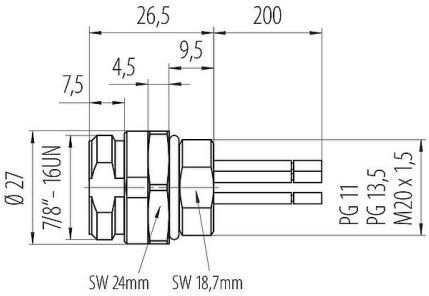


## Polbild (Steckseite)

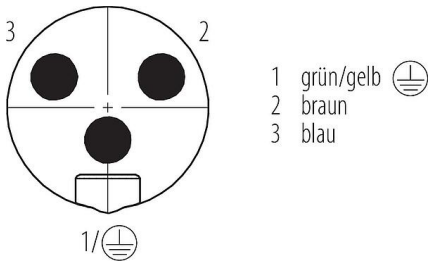


**Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.**

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 09 2447 300 03 |
| Steckverbinder-Bauform | Flanschstecker |
| Litzenlänge | 0,2 m (Standard 0,2 m. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.) |
| Ausführung | Steckverbinder, Stift, gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | Litzen |
| Schutzart | IP68 |
| Anschlussquerschnitt | 0,75 mm² / AWG 18 |
| Temperaturbereich von / bis | -25 °C / 85 °C |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 40.16 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

### Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 300 V (600 V UL) |
| Bemessungs-Stoßspannung | 4000 V |
| Bemessungsstrom | 10,0 A |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |

**Produktdatenblatt**

# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL 2238, VDE, PG 13,5, Frontmontage, vergossen** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **09 2447 300 03** |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
| Material Kontaktkörper | PUR |
| Material Kontakt | CuZn (Messing) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | 27424fd3-0ccc-4385-9c34-32b5baef2b8c |

## Litzendaten - Litzenaufbau

| | |
|---|---|
| Leitungsquerschnitt (mm²) | 3 x 0,75 mm² |
| Leitungsquerschnitt (AWG) | 4 x AWG 18 |
| Aderdurchmesser | 2,9 mm |
| Farbe Einzeladern | gelb-grün<br>braun<br>blau |
| Material Aderisolation | PVC |
| Material Leiter | Cu (verzinnt) |
| Leiteraufbau | 28 x 0,20 mm |

## Litzendaten - Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 600 V |
| Prüfspannung | 6000 V |

## Litzendaten - Thermische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich Litze bewegt von / bis (°C) | -5 °C / 105 °C |
| Temperaturbereich Litze fest von / bis (°C) | -30 °C / 105 °C |

## Zulassungen / Approbationen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | UL 2238, VDE |

## Klassifikationen


| | |
|---|---|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 9.0 | EC003569 |

**Produktdatenblatt**

# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL 2238, VDE, PG 13,5, Frontmontage, vergossen** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **09 2447 300 03** |

## Montageanleitung / Montageausschnitt

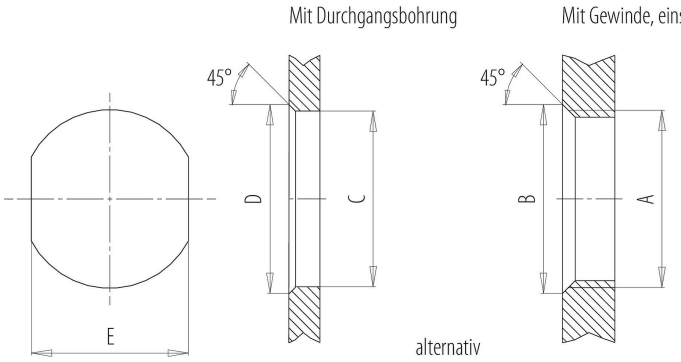


**Anzugsdrehmoment**

Metallgehäuse 2,00 Nm
Kunststoffgehäuse 1,25 Nm

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 11 | PG11 | 20,2 | 18,7 | 20,2 | 17,0 |
| PG 13,5 | PG13,5 | 22,0 | 20,5 | 22,0 | 18,8 |
| M20 x 1,5 | M20x1,5 | 21,6 | 20,1 | 21,6 | 17,8 |

**Produktdatenblatt**

# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL 2238, VDE, PG 13,5, Frontmontage, vergossen** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **09 2447 300 03** |

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird empfohlen den Gewindering mit 1,5 Nm anzuziehen. Ein passender Drehmomentschlüssel ist als Zubehör erhältlich (Bestell.-Nr. 07 0082 000).