


Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 5, geschirmt, steckbar, IP67, UL 2238, M12x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5241 10 05


Abbildung (ggf. abweichend)




Maßzeichnung

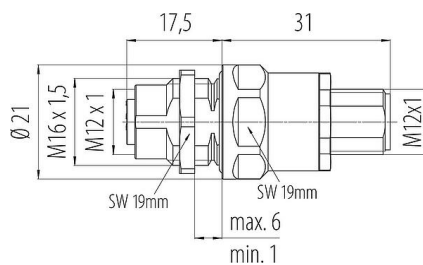

Polbild (Steckseite)

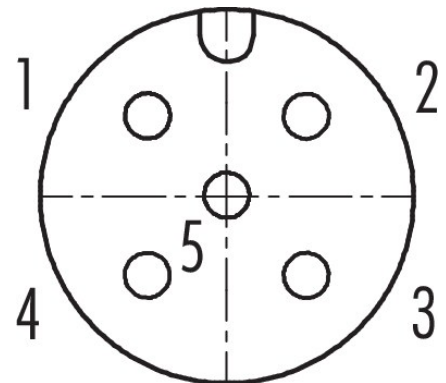

Polbild (Steckseite)

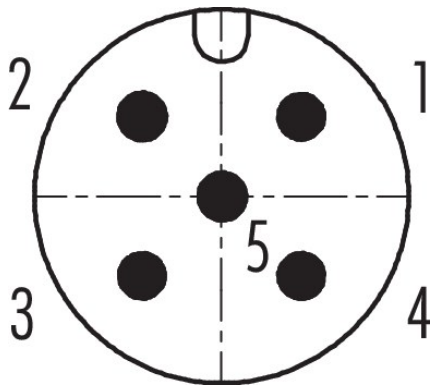

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 5241 10 05
Steckverbinder-Bauform	Schaltschrankdurchführung
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101 DIN EN 61076-2-106
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Schaltschrankdurchführungen
Steckverbinder Verriegelung	schrauben

Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 5, geschirmt, steckbar, IP67, UL 2238, M12x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5241 10 05

Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP67
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	41.00
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	geschirmt
Spannung	1000 V DC

Werkstoffe

Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt)
Material Kontaktkörper	PA schwarz
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	CuZn (Messing)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	b95669b4-4439-4c46-8a6a-0c8ef78522fd

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL 2238
-------------	---------

Klassifikationen

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------



CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 EN 60204-1:2018
RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018

Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 5, geschirmt, steckbar, IP67, UL 2238, M12x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5241 10 05

Montageanleitung / Montageausschnitt

Schaltschrankdurchführung mit Durchgangsbohrung

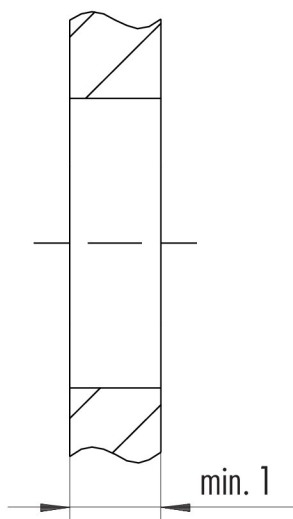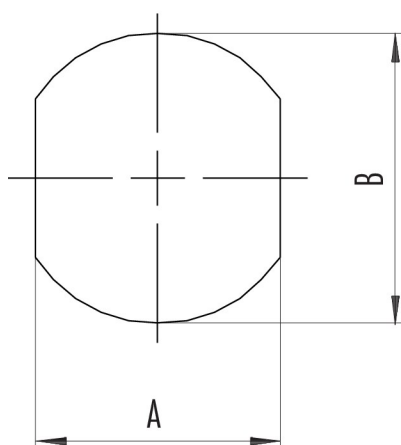

	A	B
M8	13,5	16,1
M12	13,5	16,1

Anzugsdrehmoment
3 Nm