


Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 12, geschirmt, steckbar, IP40, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5247 00 12

Abbildung (ggf. abweichend)

Maßzeichnung

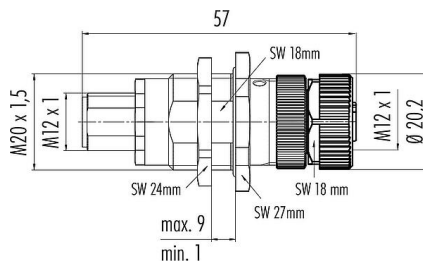

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 5247 00 12
Steckverbinder-Bauform	Schaltschrankdurchführung
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Schaltschrankdurchführungen
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP40
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 70 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	61.15
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	1,5 A
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	geschirmt
Schirmanbindung	Schirm auf Gehäuse

Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 12, geschirmt, steckbar, IP40, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5247 00 12

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	7199ac1c-1f07-4e1c-a720-bab9285396a9

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

CE-Konformitätserklärungen

RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018
-----------------	-------------------

Montageanleitung / Montageausschnitt

Schaltschrankdurchführung mit Durchgangsbohrung

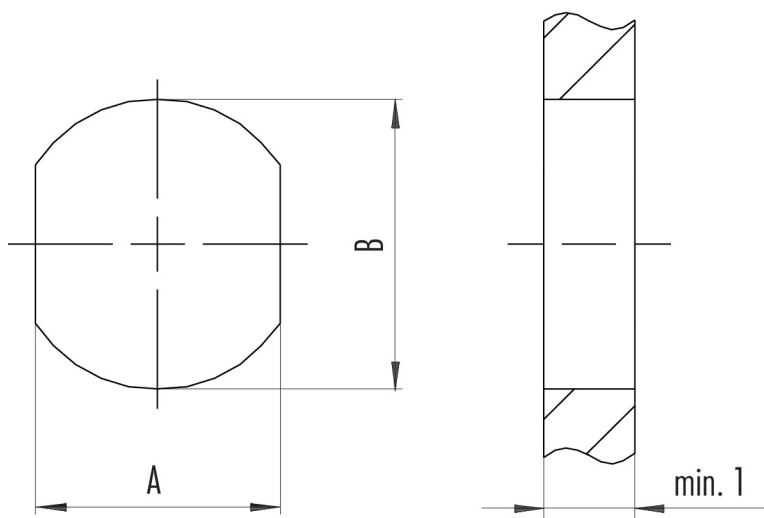

	A	B
M8	13,5	16,1
M12	13,5	16,1

Anzugsdrehmoment
 3 Nm