

Ausdruck vom 02.10.2026

Bezeichnung	M8 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 3, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1,0, Rückwandmontage, vergossen
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	765
Artikelnummer	09 5250 00 03

Ursprungsland	DE
---------------	----

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	geschirmt
Schirmanbindung	Schirm auf Gehäuse

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	9fd869c0-bf5a-4713-afa3-1912b10c94fd

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569



CE-Konformitätserklärungen

RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018
-----------------	-------------------

Bezeichnung	M8 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 3, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1,0, Rückwandmontage, vergossen
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	765
Artikelnummer	09 5250 00 03

Montageanleitung / Montageausschnitt

Schaltschrankdurchführung mit Durchgangsbohrung

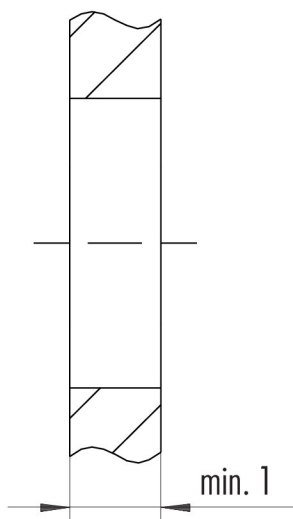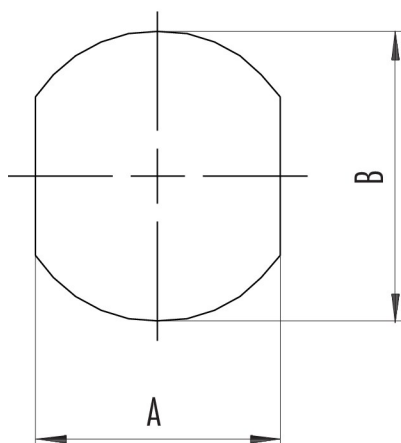

	A	B
M8	13,5	16,1
M12	13,5	16,1

Anzugsdrehmoment
3 Nm