Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 4, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1,0, Rückwandmontage, vergossen**
Produktgruppe	**Adapter und Schaltschrankdurchführungen**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**765**
Artikelnummer	**09 5251 00 04**


Abbildung (ggf. abweichend)




Belegungspläne



Maßzeichnung

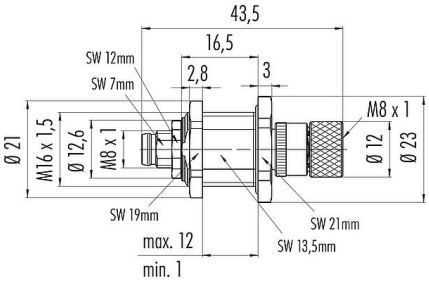

Polbild (Steckseite)

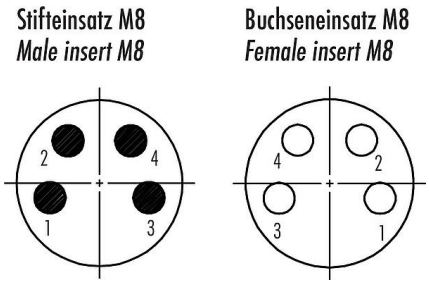

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 5251 00 04
Steckverbinder-Bauform	Schaltschrankdurchführung
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-104 DIN EN 61076-2-106
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Schaltschrankdurchführungen
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP67
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	35.31

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 4, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1,0, Rückwandmontage, vergossen**
Produktgruppe	**Adapter und Schaltschrankdurchführungen**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**765**
Artikelnummer	**09 5251 00 04**

Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	geschirmt
Schirmanbindung	Schirm auf Gehäuse

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	3b842788-3011-4fdb-af72-80f484ab9cd6

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

CE-Konformitätserklärungen

RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018


Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 4, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1,0, Rückwandmontage, vergossen**
Produktgruppe	**Adapter und Schaltschrankdurchführungen**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**765**
Artikelnummer	**09 5251 00 04**

Montageanleitung / Montageausschnitt

Schaltschrankdurchführung
mit Durchgangsbohrung

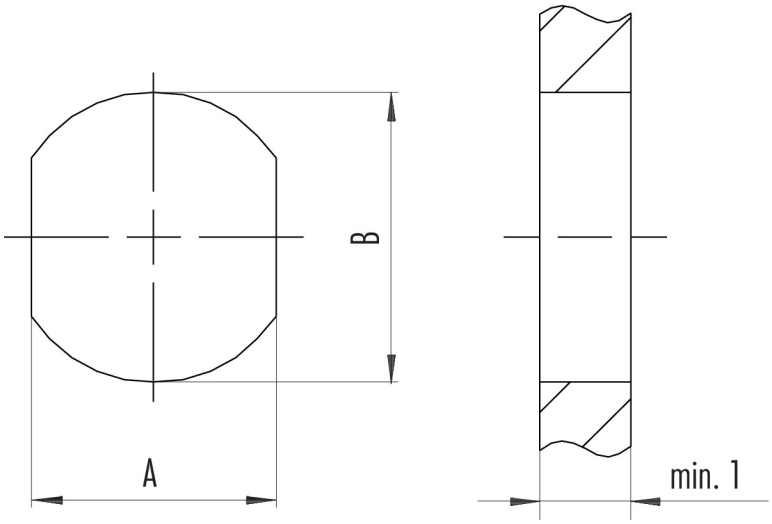

	A	B
M8	13,5	16,1
M12	13,5	16,1

Anzugsdrehmoment
3 Nm