Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M12/M8 Adapter, Polzahl: 3, ungeschirmt, steckbar, IP67**
Produktgruppe	**Adapter und Schaltschrankdurchführungen**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**765**
Artikelnummer	**09 5280 00 03**


Abbildung (ggf. abweichend)




Belegungspläne



Maßzeichnung

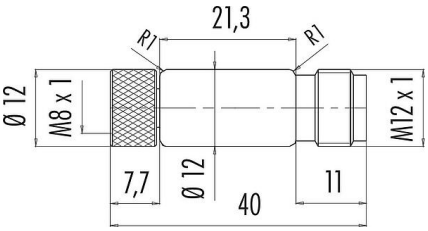

Polbild (Steckseite)

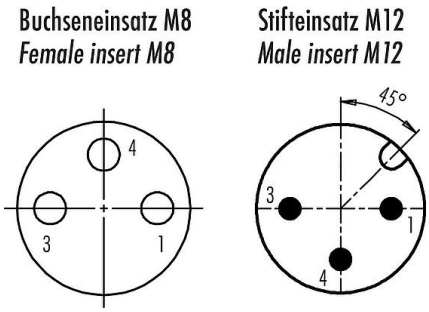

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 5280 00 03
Steckverbinder-Bauform	Adapter
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-104 DIN EN 61076-2-101
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Adapter
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP67
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M12/M8 Adapter, Polzahl: 3, ungeschirmt, steckbar, IP67**
Produktgruppe	**Adapter und Schaltschrankdurchführungen**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**765**
Artikelnummer	**09 5280 00 03**

Gewicht (gr)	7.56
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	Macromelt
Material Kontaktkörper	PA/PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	8de10988-003b-4e18-983c-59641d7acaca

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018
RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018