Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder

Bezeichnung	**Gerätestecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, löten, IP40 ohne Dichtung, UL, ESTI+, VDE**
Produktgruppe	**Bauform A**
Serie	**210**
Artikelnummer	**43 1715 000 04**

Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

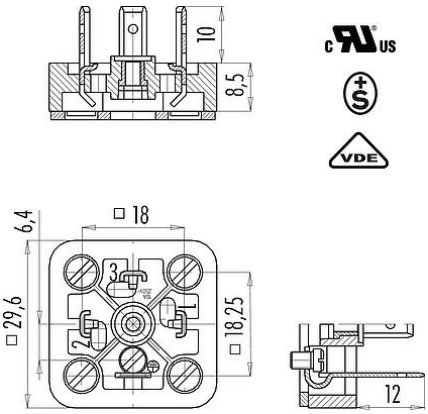

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	43 1715 000 04
Steckverbinder-Bauform	Gerätestecker
Bauartnorm	DIN EN 175301-803
Ausführung	Steckverbinder, Stift, gerade
Steckverbinder Verriegelung	Zentralschraube
Anschlussart	löten
Schutzart	IP40 ohne Dichtung IP65 mit Dichtung, siehe Zubehör
Anschlussquerschnitt	1,00 mm² / AWG 17
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 125 °C
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Gewicht (gr)	8.69
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	HU

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom	10,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10^{10} Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder

Bezeichnung	**Gerätestecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, löten, IP40 ohne Dichtung, UL, ESTI+, VDE**
Produktgruppe	**Bauform A**
Serie	**210**
Artikelnummer	**43 1715 000 04**

EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA (UL94 HB)
Material Kontaktkörper	PA (UL94 HB)
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Sn (Zinn)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	13f879aa-45ed-4943-bcb4-8ab7fa65488f

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL, ESTI+, VDE

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002635

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018

Trade-Compliance

Kupfer (9903.78.01)	0.000346 kg

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder

Bezeichnung	**Gerätestecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, löten, IP40 ohne Dichtung, UL, ESTI+, VDE**
Produktgruppe	**Bauform A**
Serie	**210**
Artikelnummer	**43 1715 000 04**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.