

Produktdatenblatt

Miniaturs Steckverbinder




Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, löten, IP67, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm², 2 m
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	77 6055 0000 50008-0200


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

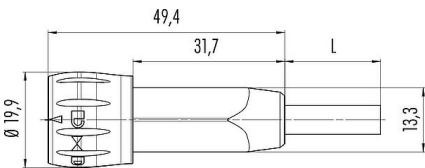

Polbild (Steckseite)

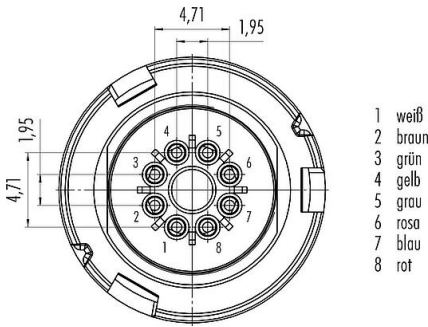

Kabel-Längentoleranz

Kabellänge	Toleranz
≥ 0,10 m	+ 0,03 m
≥ 0,20 m	+ 0,04 m
≥ 0,50 m	+ 0,07 m
≥ 1,00 m	+ 0,10 m
≥ 2,00 m	+ 0,15 m
≥ 5,00 m	+ 0,20 m
≥ 10,0 m	+ 0,25 m
≥ 20,0 m	+ 0,35 m

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	77 6055 0000 50008-0200
Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Kabellänge	2 m (Standard 2 m und 5 m. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.)
Ausführung	Steckverbinder, Stift, gerade
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett
Anschlussart	löten
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	0,25 mm² / AWG 24

Produktdatenblatt

Miniatür Steckverbinder



Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, löten, IP67, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm ² , 2 m
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	77 6055 0000 50008-0200

Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen
Gewicht (gr)	106.00
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	175 V
Bemessungs-Stoßspannung	1750 V
Bemessungsstrom	2,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	PA
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	336436d5-3214-433d-a5b2-14441695fbd4

Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeldurchmesser	6,0 mm
Querschnitt	8 x 0,25 mm ²
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	PP
Litzenaufbau	32 x 0,10 mm
Kabelfarbe	schwarz

Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Kabel Isolationswiderstand	> 1000 M Ω xKm
Betriebsspannung	300 V
Leiterwiderstand	79 Ω /Km (20°C)

Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	$\geq 5 \times \emptyset$
Biegeradius Kabel bewegt	$\geq 10 \times \emptyset$
Biegezyklen	> 2 Mio.
Zulässige Beschleunigung	5 m/s ²
Verfahrweg horizontal	bei 5 m/s ² -> 5 m
Verfahrweg vertikal	bei 5 m/s ² -> 2 m

Produktdatenblatt

Miniatür Steckverbinder



Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, löten, IP67, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm ² , 2 m
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	77 6055 0000 50008-0200

Verfahrensgeschwindigkeit	bei 5 m horizontaler Weg -> 200 m/min
---------------------------	---------------------------------------

Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-25 °C / 80 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-50 °C / 80 °C

Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	ja
-------------	----

Klassifikationen

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 EN 60204-1:2018
RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018

Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, löten, IP67, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm², 2 m
Produktgruppe	Bajonett NCC
Serie	770
Artikelnummer	77 6055 0000 50008-0200

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.