

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung




Bezeichnung	7/8" Zweifachverteiler, Polzahl: 4, ungeschirmt, IP68
Produktgruppe	7/8"
Kodierung	T-kodiert
Serie	
Artikelnummer	79 5474 100 04


Abbildung (ggf. abweichend)




Belegungspläne

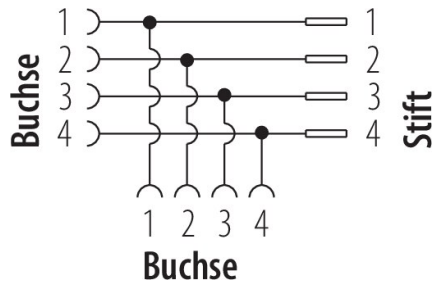

Maßzeichnung

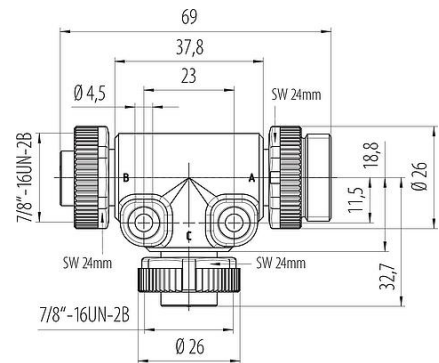

Polbild (Steckseite)

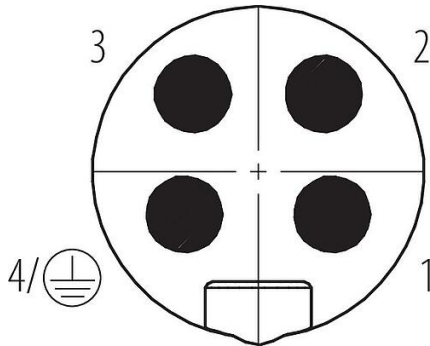

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	79 5474 100 04
Steckverbinder-Bauform	Zweifachverteiler
Kodierung	T-kodiert
Ausführung	T-Stuecke
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Schutzart	IP68
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 80 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	80.00
Zolltarifnummer	85444290

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung



Bezeichnung 7/8" Zweifachverteiler, Polzahl: 4, ungeschirmt, IP68

Produktgruppe 7/8"
Kodierung T-kodiert

Serie
Artikelnummer 79 5474 100 04

Ursprungsland DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom	10 A (AWG 16)
Isolationswiderstand	$> 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	I
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuSn (Bronze) / CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	SCIP-number not available

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018

Trade-Compliance

Kupfer (9903.78.01) 0.002448 kg

Bezeichnung	7/8" Zweifachverteiler, Polzahl: 4, ungeschirmt, IP68
Produktgruppe	7/8"
Kodierung	T-kodiert
Serie	
Artikelnummer	79 5474 100 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird empfohlen den Gewinding mit 1,5 Nm anzuziehen. Ein passender Drehmomentschlüssel ist als Zubehör erhältlich (Bestell.-Nr. 07 0082 000).