**Produktdatenblatt**


# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Kabelstecker, Polzahl: 2+PE, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, VDE** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **99 2441 32 03** |

## Abbildung (ggf. abweichend)




## Maßzeichnung

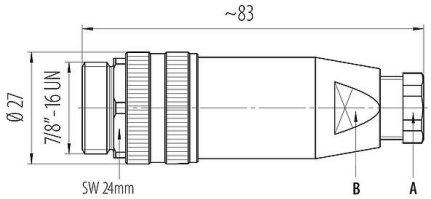


| A | | B | |
|---|---|---|---|
| 6-8mm | SW 16mm | 6-8mm | SW 19mm |
| 10-12mm | SW 21mm | 10-12mm | SW 24mm |

## Polbild (Steckseite)

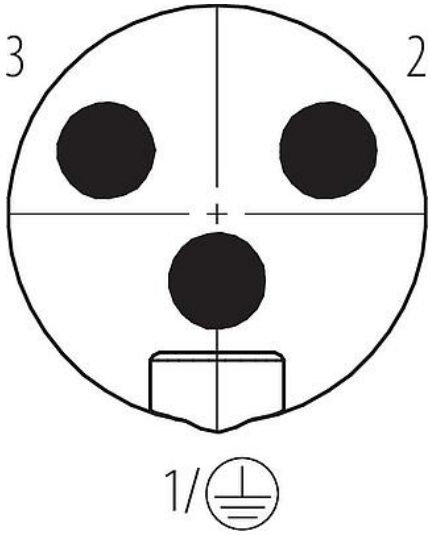


**Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.**

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 99 2441 32 03 |
| Steckverbinder-Bauform | Kabelstecker |
| Ausführung | Steckverbinder, Stift, gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | schraubklemm |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussquerschnitt | max. 1,50 mm² / AWG 16 |
| Kabeldurchlass | 10,0-12,0 mm |
| Temperaturbereich von / bis | -25 °C / 85 °C |
| Mechanische Lebensdauer | > 50 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 58.22 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

### Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 300 V (600 V UL) |
| Bemessungs-Stoßspannung | 4000 V |
| Bemessungsstrom | 13 A (12 A UL) |

**Produktdatenblatt**

# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Kabelstecker, Polzahl: 2+PE, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, VDE** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **99 2441 32 03** |

| | |
|---|---|
| Isolationswiderstand | ≥ $10^{10}$ Ω |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | III |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PBT |
| Material Kontaktkörper | PUR/PA |
| Material Kontakt | CuZn (Messing) / CuSn (Bronze) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| Material Verriegelung | Zinkdruckguss vernickelt |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | 7e78e292-7d57-4eb1-a4c5-4b06ecabf527 |

## Zulassungen / Approbationen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | UL 2238, VDE |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |

## CE-Konformitätserklärungen

| | |
|---|---|
| Niederspannungsrichtlinie | EN 60529:1991 \| EN 60204-1:2018 |

## Trade-Compliance

| | |
|---|---|
| Kupfer (9903.78.01) | 0.000221 kg |

**Produktdatenblatt**


# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Kabelstecker, Polzahl: 2+PE, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, VDE** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **99 2441 32 03** |

## Montageanleitung

1. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring und Kupplungshülse auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln.
3. Adern abisolieren und Litzen anschließen.
4. Kupplungshülse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben.
5. Dichtring und Klemmkorb in Kupplungshülse schieben.
6. Druckschraube festdrehen.

* Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung Sechskant SW 24, 1,5 Nm
Bestell-Nr. 07 0082 000

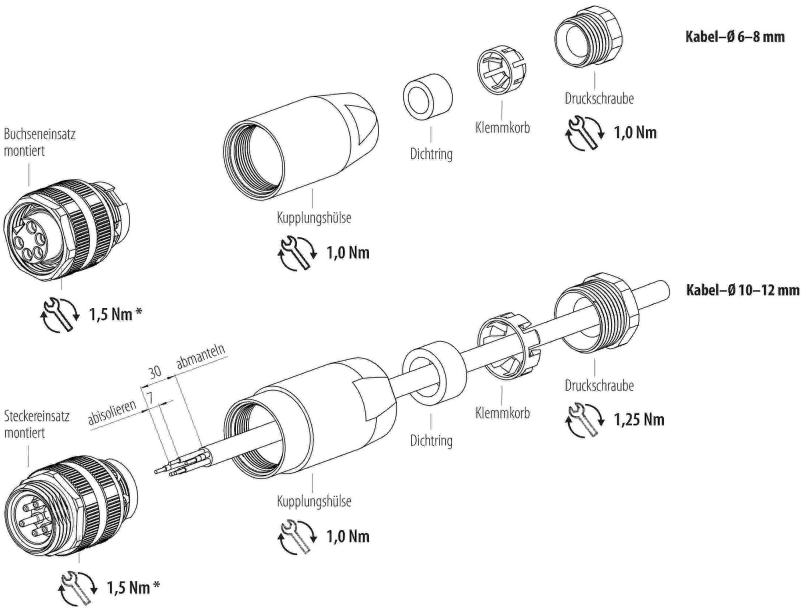

**Produktdatenblatt**

# Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **7/8" Kabelstecker, Polzahl: 2+PE, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, VDE** |
| Produktgruppe | **7/8"** |
| Serie | **820** |
| Artikelnummer | **99 2441 32 03** |

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird empfohlen den Gewindering mit 1,5 Nm anzuziehen. Ein passender Drehmomentschlüssel ist als Zubehör erhältlich (Bestell.-Nr. 07 0082 000).