**Produktdatenblatt**


# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Kabeldose, Polzahl: 14 (14-b), 4,1-7,8 mm, schirmbar, löten, IP68, UL 2238, Kurzversion** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **423** |
| Artikelnummer | **99 5152 60 14** |


## Abbildung (ggf. abweichend)



## Maßzeichnung

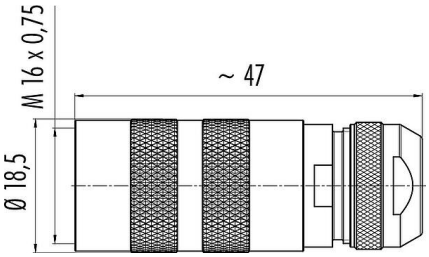


## Polbild (Steckseite)

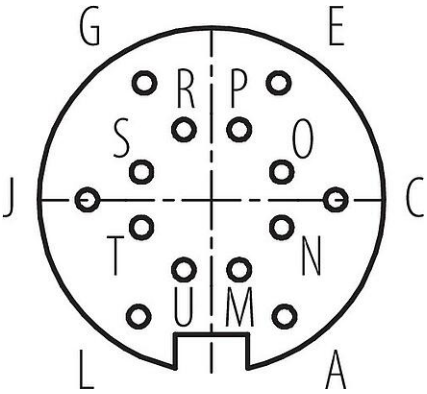


**Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.**

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 99 5152 60 14 |
| Steckverbinder-Bauform | Kabeldose |
| Bauartnorm | DIN EN 61076-2-106 |
| Ausführung | Steckverbinder, Buchse, gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | löten |
| Schutzart | IP68 |
| Anschlussquerschnitt | max. 0,25 mm² / AWG 24 |
| Kabeldurchlass | 4,1-7,8 mm |
| Temperaturbereich von / bis | -30 °C / 95 °C |
| Mechanische Lebensdauer | > 500 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 42.24 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

### Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 32 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 500 V |
| Bemessungsstrom | 3,0 A |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolierstoffgruppe | III |
| EMV-Tauglichkeit | schirmbar |
| Schirmanbindung | Kabelklemme |

**Produktdatenblatt**

# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Kabeldose, Polzahl: 14 (14-b), 4,1-7,8 mm, schirmbar, löten, IP68, UL 2238, Kurzversion** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **423** |
| Artikelnummer | **99 5152 60 14** |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | CuZn (Messing vernickelt) |
| Material Kontaktkörper | PBT |
| Material Kontakt | CuSn (Bronze) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| Material Verriegelung | CuZn (Messing) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | 4cdc049c-69ea-414c-91de-100999d4c1f4 |

## Zulassungen / Approbationen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | UL 2238 |

## Klassifikationen


| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002635 |

## CE-Konformitätserklärungen

| | |
|---|---|
| Niederspannungsrichtlinie | EN 60529:1991 \| EN 60204-1:2018 |
| RoHS-Richtlinie | EN IEC 63000:2018 |

## Montageanleitung

1. Druckschraube, Druckring, Dichtring, Kupplungshülse und Kabelklemme auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 17 mm.
3. Adern abisolieren und Litzen anlöten.
4. Kontakteinsatz in Gewindering einsetzen und Klemmvorrichtung montieren.
5. Kupplungshülse in Gewindering einschrauben.
6. Druckschraube festziehen.

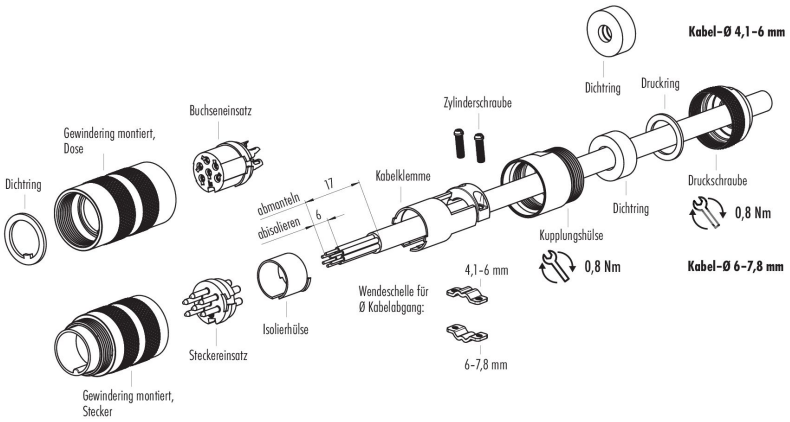

**Produktdatenblatt**
# Miniatur Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M16 Kabeldose, Polzahl: 14 (14-b), 4,1-7,8 mm, schirmbar, löten, IP68, UL 2238, Kurzversion** |
| Produktgruppe | **M16 IP67** |
| Serie | **423** |
| Artikelnummer | **99 5152 60 14** |

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.