Produktdatenblatt


Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	**M16 Kabeldose, Polzahl: 19 (19-a), 4,1-7,8 mm, schirmbar, löten, IP68, UL 2238, Kurzversion**
Produktgruppe	**M16 IP67**
Serie	**423**
Artikelnummer	**99 5462 60 19**


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung

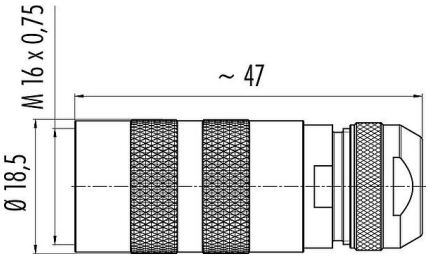

Polbild (Steckseite)

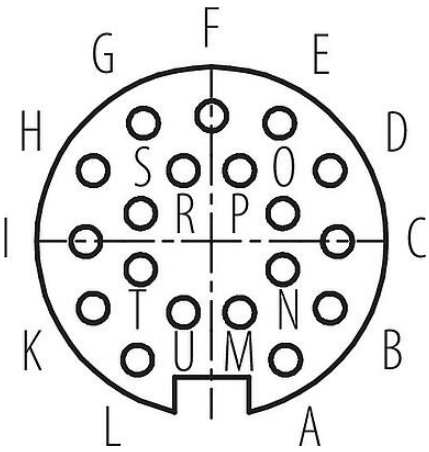

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	99 5462 60 19
Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-106
Ausführung	Steckverbinder, Buchse, gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	löten
Schutzart	IP68
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm² / AWG 24
Kabeldurchlass	4,1-7,8 mm
Temperaturbereich von / bis	-30 °C / 95 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	42.90
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	32 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Bemessungsstrom	3,0 A
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	schirmbar

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	**M16 Kabeldose, Polzahl: 19 (19-a), 4,1-7,8 mm, schirmbar, löten, IP68, UL 2238, Kurzversion**
Produktgruppe	**M16 IP67**
Serie	**423**
Artikelnummer	**99 5462 60 19**

Schirmanbindung	Kabelklemme

Werkstoffe

Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt)
Material Kontaktkörper	PBT
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	CuZn (Messing)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	468b8e22-8088-4e1d-9fea-2ca5782c6b7a

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL 2238

Klassifikationen

ETIM 9.0	EC002635

CE-Konformitätserklärungen


Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018
RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018

Trade-Compliance

Kupfer (9903.78.01)	0.000321 kg

Montageanleitung

1. Druckschraube, Druckring, Dichtring, Kupplungshülse und Kabelklemme auf Kabel auffädeln.
2. Kabel abmanteln auf L = 17 mm.
3. Adern abisolieren und Litzen anlöten.
4. Kontakteinsatz in Gewindering einsetzen und Klemmvorrichtung montieren.
5. Kupplungshülse in Gewindering einschrauben.
6. Druckschraube festziehen.

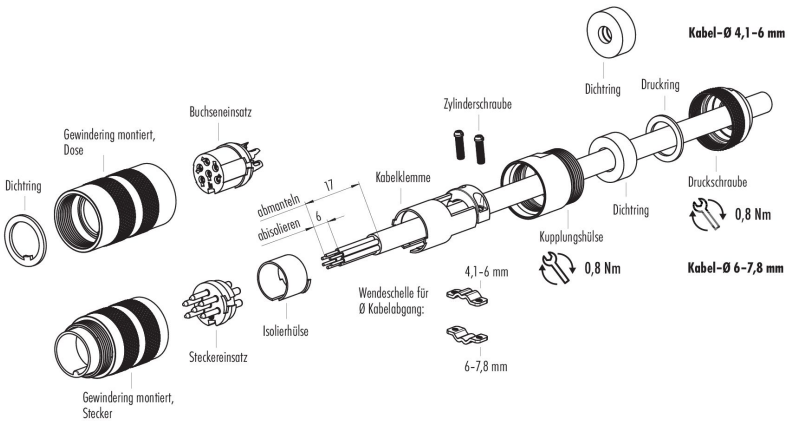

Produktdatenblatt
Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	**M16 Kabeldose, Polzahl: 19 (19-a), 4,1-7,8 mm, schirmbar, löten, IP68, UL 2238, Kurzversion**
Produktgruppe	**M16 IP67**
Serie	**423**
Artikelnummer	**99 5462 60 19**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.