Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL 2238**
Produktgruppe	**Kabelsplitter und Verteiler**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**765**
Artikelnummer	**79 5200 00 04**


Abbildung (ggf. abweichend)




Belegungspläne

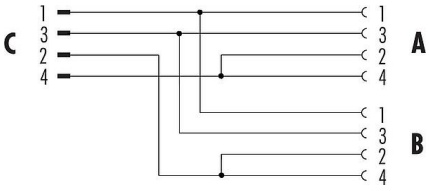

Maßzeichnung

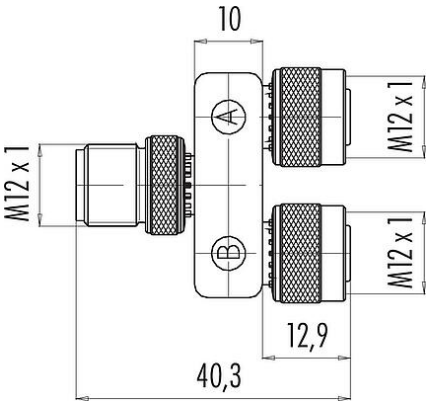

Polbild (Steckseite)

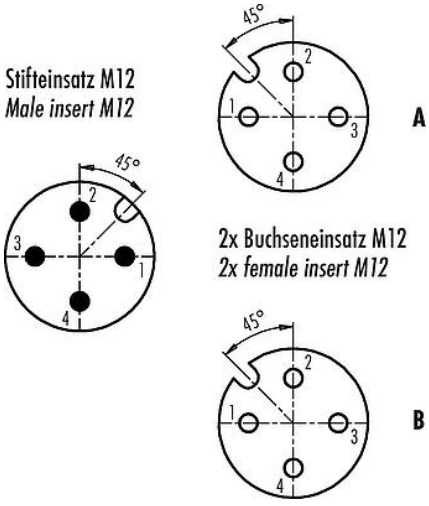

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	79 5200 00 04
Steckverbinder-Bauform	Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL 2238**
Produktgruppe	**Kabelsplitter und Verteiler**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**765**
Artikelnummer	**79 5200 00 04**

Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Zweifachverteiler
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP68
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	26.00
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	ea3c62c1-4011-4de0-9ef1-6d9d9f9cbda6

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL 2238

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018