Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, THR, IP67, UL 2238**
Produktgruppe	**M8**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**718**
Artikelnummer	**99 3412 281 03**


Abbildung (ggf. abweichend)




Leiterplattenlayout

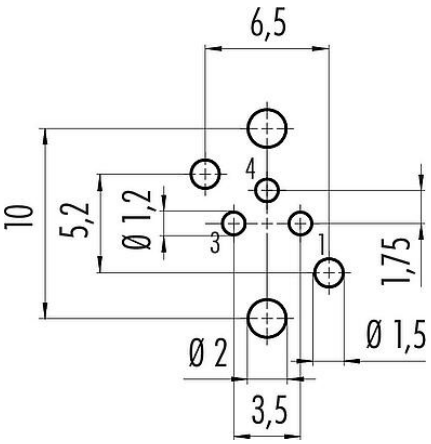

Maßzeichnung

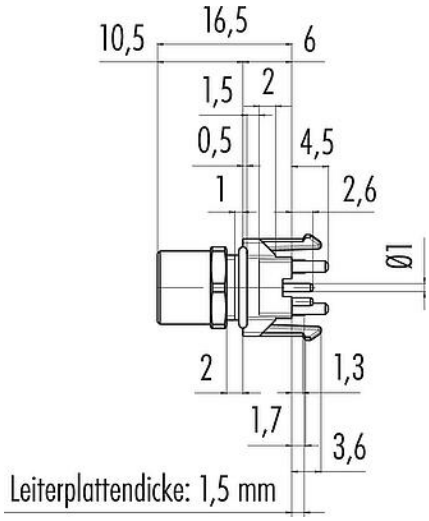

Polbild (Steckseite)

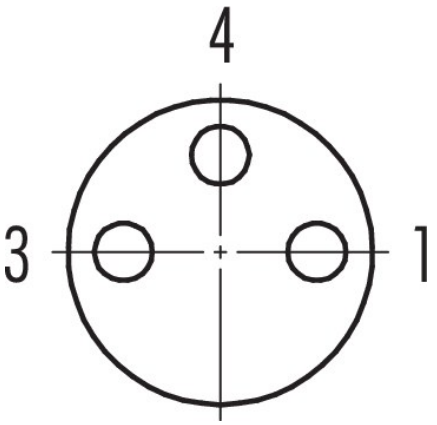

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	99 3412 281 03
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, THR, IP67, UL 2238**
Produktgruppe	**M8**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**718**
Artikelnummer	**99 3412 281 03**

Bauartnorm	DIN EN 61076-2-104
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Steckverbinder, Buchse, gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	THR
Schutzart	IP67
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	3.00
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	50 V (AC) / 60 V (DC)
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt)
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	7e7af361-e263-4b30-baeb-ebe11a26cb0d

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL 2238

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 9.0	EC002635


Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik


Bezeichnung	**M8 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, THR, IP67, UL 2238**
Produktgruppe	**M8**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**718**
Artikelnummer	**99 3412 281 03**

Montageanleitung / Montageausschnitt


1. Einbauvorschlag
Mit Fläche als Verdrehschutz



2. Einbauvorschlag
Mit Durchgangsbohrung



3. Einbauvorschlag
Mit Gewinde, einschraubbar



Gewinde E	A	B	C	D
M8 x 0,5	8,1	2,5	3,5	7,1
M8 x 1	8,1	2,5	3,5	7,1
M10 x 0,75	10,1	2,5	5,0	9,1

Anzugsdrehmoment

M8 x 0,5	0,8 Nm
M8 x 1/M10 x 0,75	1,0 Nm

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M8 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, THR, IP67, UL 2238**
Produktgruppe	**M8**
Kodierung	**A-kodiert**
Serie	**718**
Artikelnummer	**99 3412 281 03**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.