
Produktdatenblatt
Kabel

Bezeichnung	**Rohkabel, Polzahl: 4 Adern, geschirmt, Standard, PUR, grün, 4 x AWG 22, 100 m**
Produktgruppe	**PUR Kabel**
Serie	**876**
Artikelnummer	**08 0038 000 000**

Abbildung (ggf. abweichend)

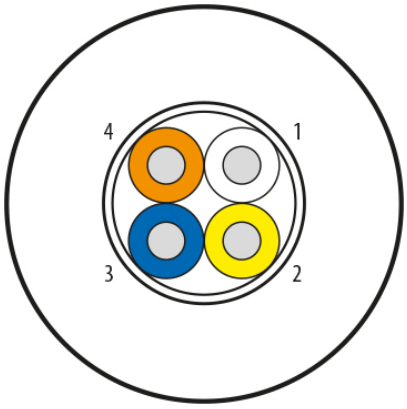

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	08 0038 000 000
Steckverbinder-Bauform	Rohkabel
Kabellänge	100 m
Ausführung	Kabel
Gewicht (gr)	6439.00
Zolltarifnummer	85444995

Elektrische Kennwerte

EMV-Tauglichkeit	geschirmt

Werkstoffe

REACH SVHC	None (No pollutants)
SCIP Nummer	13f73e8a-dda0-426a-9e78-e56320ee67ba

Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeltyp	Standard
Kabeldurchmesser	6,7 mm
Querschnitt	4 x AWG 22
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	Polypropylen
Litzenaufbau	7drähtig AWG 22
Kabelfarbe	grün

Produktdatenblatt
Kabel

Bezeichnung	**Rohkabel, Polzahl: 4 Adern, geschirmt, Standard, PUR, grün, 4 x AWG 22, 100 m**
Produktgruppe	**PUR Kabel**
Serie	**876**
Artikelnummer	**08 0038 000 000**

Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Kabel Isolationswiderstand	> 500 Ω/Km (20 °C)
Betriebsspannung	300V AC, Verwendung gem. UL Style Page 20549 oder 21198 (nicht für Starkstromzwecke)
Leiterwiderstand	55 Ω/Km (20°C)

Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	≥ 5 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 15 x Ø
Biegezyklen	> 2 Mio.
Zulässige Beschleunigung	max. 2 m/s²
Verfahrweg horizontal	max. 5 m
Verfahrweg vertikal	max. 5 m
Verfahrgeschwindigkeit	200 m/min

Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-20 °C / 60 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-40 °C / 80 °C

Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	ja

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-90
ETIM 9.0	EC002638