


Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 8, geschirmt, steckbar, IP67, UL 2238, M12x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5244 10 08


Abbildung (ggf. abweichend)




Maßzeichnung

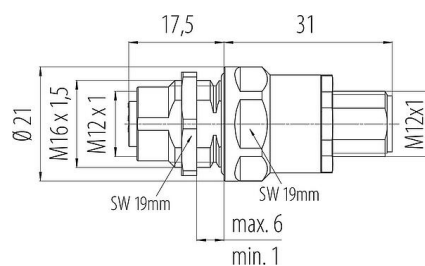

Polbild (Steckseite)

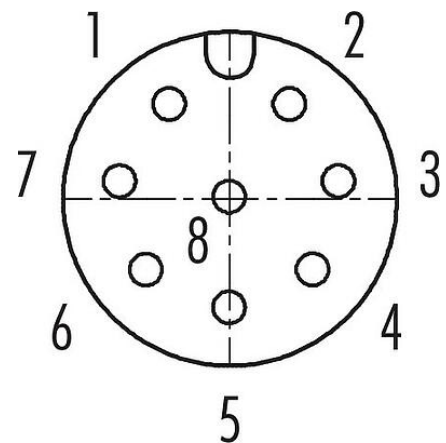

Polbild (Steckseite)

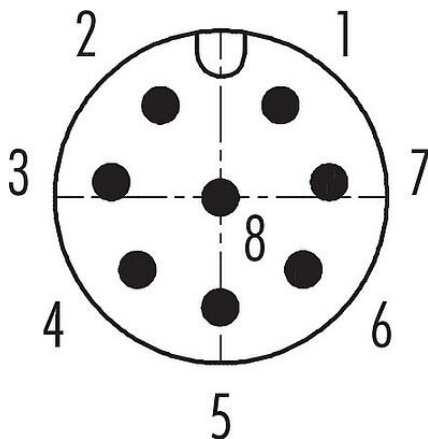

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 5244 10 08
Steckverbinder-Bauform	Schaltschrankdurchführung
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101 DIN EN 61076-2-106

Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 8, geschirmt, steckbar, IP67, UL 2238, M12x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5244 10 08

Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Schaltschrankdurchführungen
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP67
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	39.68
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	2 A (4 A UL)
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	geschirmt
Spannung	650 V DC

Werkstoffe

Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt)
Material Kontaktkörper	PA schwarz
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	CuZn (Messing)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	0d58aa72-aa28-486b-aa8f-2e67591e7394

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL 2238
-------------	---------

Klassifikationen

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------



CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 EN 60204-1:2018
RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018

Bezeichnung	M12 Schaltschrankdurchführung, Polzahl: 8, geschirmt, steckbar, IP67, UL 2238, M12x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Adapter und Schaltschrankdurchführungen
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	09 5244 10 08

Montageanleitung / Montageausschnitt

Schaltschrankdurchführung mit Durchgangsbohrung

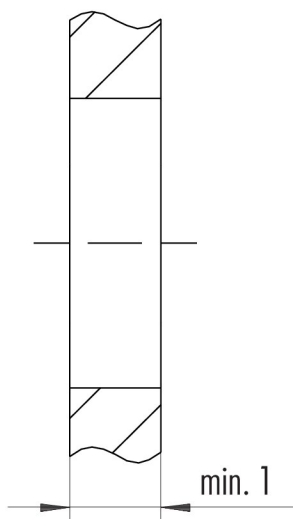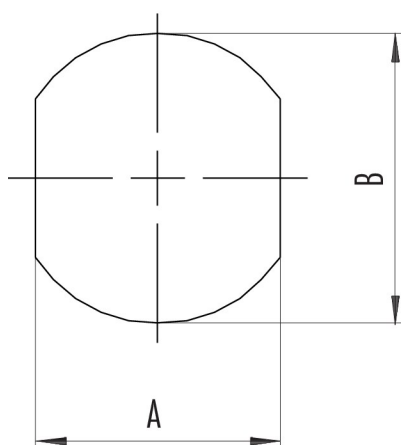

	A	B
M8	13,5	16,1
M12	13,5	16,1

Anzugsdrehmoment
3 Nm