


|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M12 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL 2238, M16x1,5, Frontmontage |
| Produktgruppe | M12-D                                                                                  |
| Kodierung     | D-kodiert                                                                              |
| Serie         | 876                                                                                    |
| Artikelnummer | 76 0236 0011 00404-0200                                                                |

**Abbildung (ggf. abweichend)**




**Maßzeichnung**

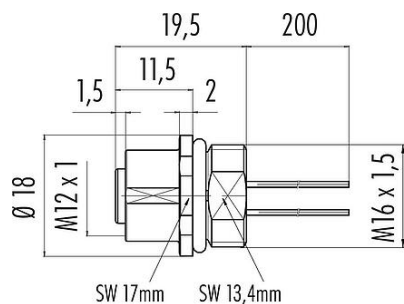

Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse

**Polbild (Steckseite)**

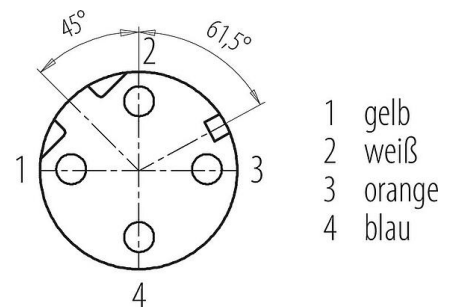

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 76 0236 0011 00404-0200                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Alternative Artikelnummer: 09 3732 700 04                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hinweis                     | Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Umstellung von der alten auf die neue Bestellnummer zu Abweichungen in den technischen Spezifikationen kommen kann. Für detaillierte Fragen zum Produkt verwenden Sie bitte das "Kontakt zum Customer Service"-Modul, rechts auf dieser Webseite. |
| Steckverbinder-Bauform      | Flanschdose                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bauartnorm                  | DIN EN 61076-2-101                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kodierung                   | D-kodiert                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Litzenlänge                 | 0,2 m (Standard 0,2 m. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.)                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausführung                  | Steckverbinder, Buchse, gerade                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anschlussart                | Litzen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlussquerschnitt        | 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperaturbereich von / bis | -40 °C / 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mechanische Lebensdauer     | > 100 Steckzyklen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht (gr)                | 12.17                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer             | 85369010                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ursprungsland               | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Elektrische Kennwerte**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Bemessungsspannung      | 250 V  |
| Bemessungs-Stoßspannung | 2500 V |
| Bemessungsstrom         | 4,0 A  |

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M12 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL 2238, M16x1,5, Frontmontage |
| Produktgruppe | M12-D                                                                                  |
| Kodierung     | D-kodiert                                                                              |
| Serie         | 876                                                                                    |
| Artikelnummer | 76 0236 0011 00404-0200                                                                |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Isolationswiderstand    | $> 10^{10} \Omega$ |
| Verschmutzungsgrad      | 3                  |
| Übertragungseigenschaft | CAT 5              |
| Überspannungskategorie  | II                 |
| Isolierstoffgruppe      | II                 |
| EMV-Tauglichkeit        | ungeschirmt        |

### Werkstoffe

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Material Gehäuse       | Zinkdruckguss vernickelt             |
| Material Kontaktkörper | PA                                   |
| Material Kontakt       | CuSn (Bronze)                        |
| Kontaktoberfläche      | Au (Gold)                            |
| Material Verriegelung  | Zinkdruckguss vernickelt             |
| REACH SVHC             | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| SCIP Nummer            | b762abc0-ec97-43af-872b-38f5bf02451a |

### Litzendaten - Litzenaufbau

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Leitungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>       |
| Leitungsquerschnitt (AWG)              | 4 x AWG 24                     |
| Aderdurchmesser                        | 1,5 mm                         |
| Farbe Einzeladern                      | weiß<br>gelb<br>blau<br>orange |
| Material Aderisolation                 | PVC                            |
| Material Leiter                        | Cu (verzinnt)                  |
| Leiteraufbau                           | 7 x 0,203 mm                   |

### Litzendaten - Elektrische Eigenschaften

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung     | 300 V                       |
| Prüfspannung         | 3000 V                      |
| Leiterwiderstand     | 90 $\Omega$ /Km (20°C)      |
| Isolationswiderstand | 20,0 M $\Omega$ /Km (20 °C) |

### Litzendaten - Thermische Eigenschaften

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Temperaturbereich Litze bewegt von / bis (°C) | -10 °C / 105 °C |
| Temperaturbereich Litze fest von / bis (°C)   | -30 °C / 105 °C |

### Zulassungen / Approbationen


|             |         |
|-------------|---------|
| Zulassungen | UL 2238 |
|-------------|---------|

### Klassifikationen

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-03 |
| ETIM 9.0    | EC003570    |

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | <b>M12 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL 2238, M16x1,5, Frontmontage</b> |
| Produktgruppe | <b>M12-D</b>                                                                                  |
| Kodierung     | <b>D-kodiert</b>                                                                              |
| Serie         | <b>876</b>                                                                                    |
| Artikelnummer | <b>76 0236 0011 00404-0200</b>                                                                |

## Montageanleitung / Montageausschnitt

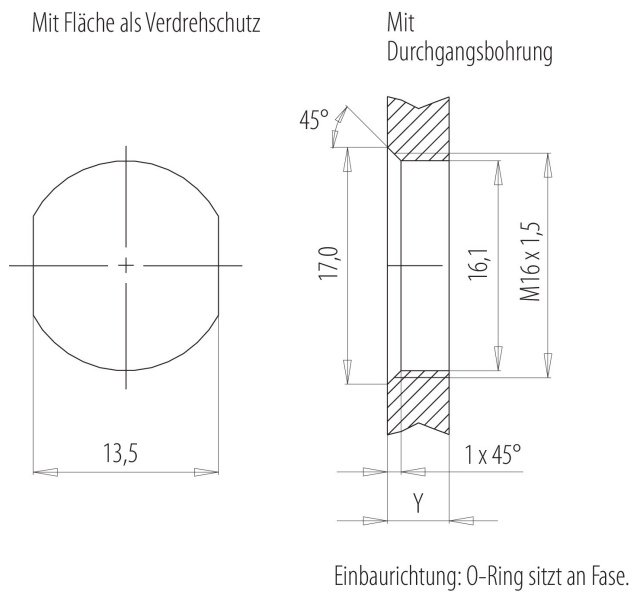

### Anzugsdrehmoment

Metallgehäuse/Kunststoffgehäuse 1,25 Nm

| Gehäusewandstärke <b>Y</b> (mm) |                                    |          |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| Ausführung                      | min (mm)                           | max (mm) |
| Hinterwandmontage               | 2                                  | 3,5      |
| von vorne verschraubbar         | 2                                  | 4,5      |
| positionierbar <sup>1)</sup>    | 2                                  | 3,5      |
| Schraubklemmanschluss           | 2                                  | 3,5      |
| Gewinde M12 x 1                 | 2                                  | 3,0      |
| Gewinde M14 x 1 <sup>2)</sup>   | <sup>3)</sup> 1,5/ <sup>4)</sup> 2 | 6,5      |

### Hinweise

- <sup>1)</sup> Keine Fase anbringen
- <sup>2)</sup> Wandstärken:  
bis 1,5 mm Mutter 38 5385 100 001 verwenden,  
>1,5 mm Gewinde schneiden
- <sup>3)</sup> Mutter
- <sup>4)</sup> Gewinde in Gehäusewand

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M12 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL 2238, M16x1,5, Frontmontage |
| Produktgruppe | M12-D                                                                                  |
| Kodierung     | D-kodiert                                                                              |
| Serie         | 876                                                                                    |
| Artikelnummer | 76 0236 0011 00404-0200                                                                |

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.